

הוראות התקנה והפעלה



S1000

ברז מיקסר ניצב קצר

שגב לאםבטיה



הרבה מעבר לברז

סדרת ייצור 13000008



תעודת אחריות

תנאי האחריות:
 מוצר זה עשוי מחומרים מאיכות גבוהה, עבר ביקורת
 איכות קפדנית.
 חברת שגב מעניקה אחריות למוצר במשך 5 שנים,
 החל מתאריך קניית המוצר.
 הצגת חשבונית הקניהינה תנאי לימוש האחריות.
 חברת שגב הינה אחראית למשך שנה אחת בלבד על
 חלקים פלסטיים/צינורות גמישים/מלופים/معدני זום.


- האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
- פגם הנגרם כתוצאה ממכה.
 - שימוש בחומר נקיי מזיקים.
 - התקנה שלא בהתאם להוות המצוروف.
 - סתימה כתוצאה מצנחת מלוככת.
 - פגם בעקבות ניסיון תיקון עצמי.

תיקון פגמים שלא במסגרת האחריות יחויב ע"פ
הצעת מחיר.
 האחריות מותנית בהצגת חשבונית קנייה.

מחלקה שירות:

ט.פ.י פל ים בע"מ
מושב תנובות ד.ב. לב השרון 42830
טלפון: 09-8947633 09-8987432 :טלפון
email: t-p-y@t-p-y.co.il
www.t-p-y.co.il

- הוראות הרכבה:**
1. שטוף היטב את הצנרת לפני התקנת הברזה.
 2. הרכב והדק את צינורות כניסה המים לגוף הברזה – צינור כחול למים קרמים מיימן ואדום למים חמים משמאל.
 3. מיקם את האטם במכגרעת בתחתית הברזה.
 4. הברג את התותוב מצדיו הקצר – לגוף הברזה.
 5. וודא כי אום התותוב מפרק מהתותוב.
 6. מיקם את הברזה למשטח תור כדיל קביעת הפיה במקום הרצוי.
 7. הכנס את אטם הפרסה מגומי והפרסה ממוכנת – לתותוב, הדק קלות את אום התותוב.
 8. מיקם סופית את הברזה והדק את אום התותוב בעורף המפתח המצורף.
 9. חבר את הצינורות לברייז הזרועית, וודא כי אין נזילות מהחיבורים.
 10. לכל בעיה ניתן לפנות למחלקה שירות.

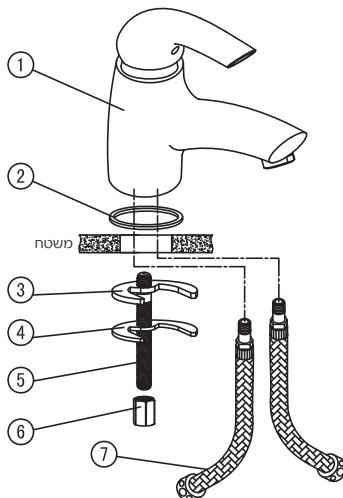

מפורט חלקי:			
מספר	תיאור הרכיב	כמות	סס"א
1	גוף הברזה	1	
1	אטם "O" רינג"	2	
1	אטם פרסה	3	
1	פרסה	4	
1	תונבר מתבגר	5	
1	אום תותוב	6	
2	צינור כניסה מים	7	
1	מפתח לאום תותוב		

לקוח נכבד:
חברת שגיב משבבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים וביצירויות לפי דרישת שליטה במים, גז, דלק ושמן. מוצרי שגיב משלבים במערכות תעשייה, בניין, מיזוג אויר וחקלאות. ברגע זה שורטאות נאמנה שנים רבות זאת הודות לשימוש במנגנון קרמי רפואי אירופאי אינטלי תוצרת חברת KEROX והחותם לمهندסי מפעל שגיב שלוו את בקרת האיכות באופן קפדי ולאור כל הדרך.

הוראות פעולה:
כאשר יידית כלפי מטה הברזה סגור, הרמת הידית מעלה עליה באופן הדרגתית את כמות המים. כאשר הידית בצד ימין, זורמים מים קרמים. הזרת הידית שמאלית בהדרגה מזרימה מים חמים. יש להיזהר ממים חמימים העולים לגורם לכואה! העברת הידית ימינה מזרימה בחזרה מים קרמים.

הוראות נקיי:
על מנת לשמור על היציפוי של הברזה, יש לנגבו היטב, במלילית רכה ויבשה, בתום השימוש. במידה שהצטבר לכלה, יש להסיטו באמצעות חומר נקיי לברזים או מי סבון. את מעדן הזום יש לפרק ולנקות מעט לעת. אבניית יש להרחיק באמצעות חומר ביתי ולשטוף עם מים פורחים. חלקו פלסטיק יש לנקיות במים סבון בלבד. אין להשתמש בצמר פלדה, חומצות וכדומה לנקיי הברזה.

תנאי פעולה:
לחץ מים מקסימלי 10 אטמוספרות. טמפרטורה מקסימלית 90 מעלות.

מחלקת שירות:
ט.פ.ו. פל ים בע"מ
מושב תננות ד.ג. לב השרון 42830
טלפון: 09-8947633 09-8987432
פקס: 09-8987432
email: t-p-y@t-p-y.co.il
www.t-p-y.co.il