

הוראות התקנה והפעלה



S2000

ברז מיקסר לאמבטיה
כולל: צינור, מקלח ומתקלה

שגיב לאמבטיה



סדרת ייצור 0200000013



תעודת אחריות

תנאי האחריות:
 מוצר זה עשוי מחומרים מאיכות גבוהה, עבר ביקורת איכות קפדנית.
 חברת שגיב מעניקה אחריות למוצר במשך 5 שנים, החל ממועד רכישת המוצר. הצגת חשבונית הקניה הינה תנאי לימוש האחריות. חברת שגיב הינה אחראית למשך שנה אחת בלבד על חלקים פלסטיים/צינורות גמישים/מלופים/معدני זום.

- האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
- פגם הנגרם כתוצאה ממכה.
 - שימוש בחומר נקיי מזיקים.
 - התקנה שלא בהתאם להוות המצוروف.
 - סתימה כתוצאה מצנחת מלוככת.
 - פגם בעקבות ניסיון תיקון עצמי.


תיקון פגמים שלא במסגרת האחריות יחויב ע"פ הצעת מחיר.
 האחריות מותנית בהצגת חשבונית קניה.

מחלקה שירות:

ט.פ.י פל ים בע"מ
מושב תנובות ד.ב. לב השרון 42830
טלפון: 09-8947633 09-8987432 :טלפון
email: t-p-y@t-p-y.co.il
www.t-p-y.co.il

- הוראות הרכבה:**
1. שטוף היטב את הצנרת לפני התקנת הברזה.
 2. הבורג את הניפלים לקיר, יש להשתמש בטפלון או פשtan.
 3. הרכב את הרוחות על הניפלים.
 4. הכנס את האטמים לאוויי הברזה.
 5. הרכב ידנית את האטמים במצב הרוצח. (מבנה הניפלים מאפשר מרווח פעולה להתקנת מיקום הברזה)
 6. חזק האטמים באמצעות מופתח מותאים (לא משונן).
 7. התקן את מותלה ממקלה היד.
 8. חבר את הצינור למקלחת היד מצד אחד ולגוף הברזה מצד שני, וודא המצאות אטמים.

כל בעיה ניתן לפנות למחלקה שירות.

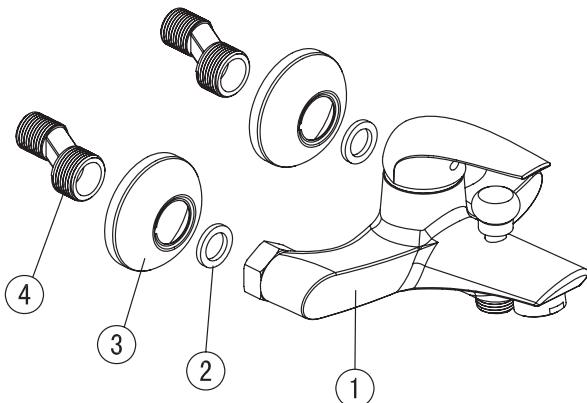

לקוח נכבד:
חברת שגיב משבבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישת שליטה במים, גז, דלק ושמן. מוצרי שגיב משלבים במערכות תעשייה, בניין, מיזוג אויר וחקלאות. ברגע זה שורתה אוטה נאמנה שנים רבות זאת הודות לשימוש במנגנון קרמי רפואי אירופאי אינטלי תוצרת חברת KEROX והחותם ל מהנדסי מפעל שגיב שליו את בקרת האיכות באופן קפדי ולאור כל הדור.

הוראות הפעלה:
כאשר ידית כלפי מטה הברזה סגור, הרמת הידית מעלה עליה באופן הדרגתית את כמות המים. כאשר הידית בצד ימין, זורמים מים קרמים. הזרת הידית שמאלת בהדרגה מזרימה מים חמים. יש להיזהר ממים חמימים העולים לגרום לכוכיה! העברת הידית ימינה מזכוכה בחזרה מים קרמים. הרמת ידית בירית המים תגרום ליציאת המים מהזף.

הוראות ניקוי:
על מנת לשמור על הצייפוי של הברזה, יש לנגבו היטב, במלילית רכה ויבשה, בתום השימוש.
במידה שהצטבר לכילו, יש להסירו באמצעות חומר ניקוי לברחים או מי סבון.

את מעדן הזורם יש לפרק ולנקות מעט לעת. אבנית יש להרחק באמצעות חומר ביתי ולשטוף עם מים פורחים. חלקו פלסטי יש לנקיות בכוי סבון בלבד. אין להשתמש בצמר פלדה, חומצות וכדומה לניקוי הברזה.

תנאי פעולה:
לחץ מים מקסימלי 10 אטמוספרות. טמפרטורה מקסימלית 90 מעלות.

מפורט חלקיים:			
מספר	תיאור הרכיב	כמות	מ"מ"
1	גוף הברזה	1	
2	אטם ניפל	2	
2	רוזטה + אטם	3	
2	ניפל	4	
1	צינור למקלחת יד		
1	מותלה למקלחת יד		
1	מקלה יד		

מחלקה שירות:
ט.פ: פל ים בע"מ
מושב תנובות ד.ג. לב השרון 42830
טלפון: 09-8947633 09-8987432
פקס: 09-8987432
email: t-p-y@t-p-y.co.il
www.t-p-y.co.il