

## הוראות התקנה והפעלה



55000

ברז מיקסר ברבור מרובע ארוך



### תעודת אחריות

מוצר זה עשוי מחומרים באיכות מעולה ועבר ביקורת איכות קפדנית.

### תנאי האחריות:

- אחריות למוצר למשך 5 שנים, החל מתאריך קניית המוצר.
- הצגת חשבונית הקניה הינה תנאי למימוש האחריות.
- אחריות למשך שנה אחת בלבד על חלקי פלסטיק מנגנונים/ צינורות גמישים/מזלפים/מעדני זרם.
- הברזים מיועדים לשימוש ביתי בלבד.

### האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

- פגם הנגרם כתוצאה ממכה.
- שימוש בחומרי ניקוי מזיקים.
- התקנה שלא בהתאם להוראות המצורפות.
- סתימה כתוצאה מצנרת מלוכלכת.
- פגם בעקבות ניסיון תיקון עצמי.
- שימוש לא סביר (שאינו ביתי).

תיקון פגמים שלא במסגרת האחריות יחויב ע"פ הצעת מחיר.

שגיב למטבח



סדרת ייצור 1901000693

שירות לקוחות

1800-221-322



office@t-p-y.co.il www.t-p-y.co.il

## לקוח נכבד,

חברת שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים, גז, דלק ושמן. מוצרי שגיב משולבים במערכות תעשייה, בניין, מיזוג אוויר וחקלאות. ברז זה שרכשת ישרת אותך נאמנה שנים רבות זאת הודות לשימוש במנגנון קרמי אירופאי איכותי תוצרת KEROX והודות למהנדסי מפעל שגיב שליוו את בקרת האיכות באופן קפדני ולאורך כל הדרך.

## הוראות הפעלה:

כאשר ידית מקבילה לגוף הברז - מצב סגור. משיכת הידית ימינה תזרים באופן הדרגתי את המים. כאשר הידית מקבילה לקיר - מים קרים בלבד. משיכת הידית מטה בהדרגה עד ל  $90^{\circ}$  עם הקיר תזרים מים חמים. יש להיזהר ממים חמים העלולים לגרום לכוויה!

## הוראות ניקוי:


על מנת לשמור על הציפוי של הברז, יש לנגבו היטב, במטלית רכה ויבשה, בתום השימוש. במידה שהצטבר לכלוך, יש להסירו באמצעות חומר ניקוי לברזים או מי סבון. את מעדן הזרם יש לפרק ולנקות מעת לעת. אבנית יש להרחיק באמצעות חומץ ביתי ולשטוף עם מים פושרים. חלקי פלסטיק יש לנקות במי סבון בלבד. אין להשתמש בצמר פלדה, חומצות וכדומה לניקוי הברז.

## תנאי פעולה:

לחץ מים מקסימלי 10 אטמוספרות. טמפרטורה מקסימלית 90 מעלות.

## הוראות הרכבה:

1. שטוף היטב את הצנרת לפני התקנת הברז.
2. הרכב והדק את צינורות כניסת המים לגוף הברז - צינור כחול למים קרים מימין ואדום למים חמים משמאל.
3. מקם את אטם ה - O ring במגרעת בתחתית תושבת הברז, השחל את התושבת דרך הצינורות אל תחתית הברז כאשר האטם כלפי מטה.
4. מקם את הברז למשטח תוך כדי קביעת הפיה במיקום הרצוי.
5. הכנס את האטם השטוח לניפל והצמד לתחתית המשטח.
6. הברג את אום הניפל על הניפל והדק קלות.
7. מקם סופית את הברז והדק בחוזקה.
8. חבר את הצינורות לברזי הזווית, וודא כי אין נזילות מהחיבורים. **אין צורך בכלי עבודה!**
9. לכל בעיה ניתן לפנות למחלקת שירות.

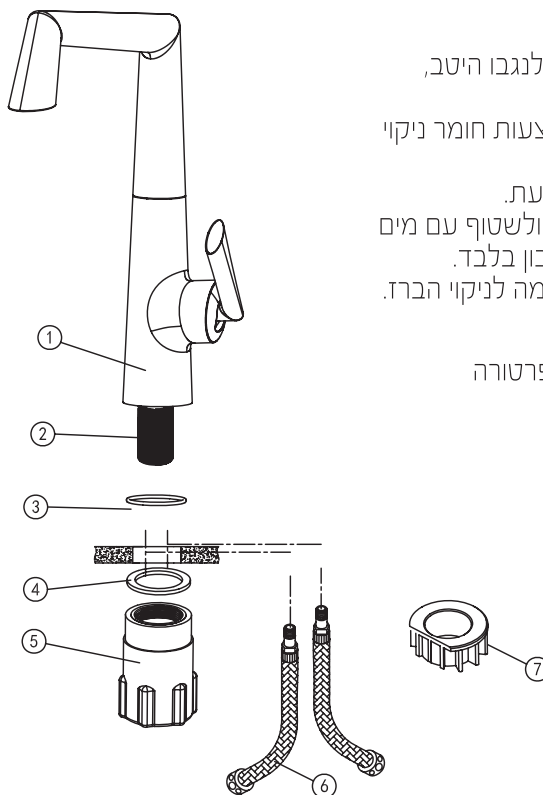

### מפרט חלקים:

| מס"ד | תיאור הרכיב                 | כמות |
|------|-----------------------------|------|
| 1    | גוף הברז                    | 1    |
| 2    | ניפל                        | 1    |
| 3    | אטם "O ring"                | 1    |
| 4    | אטם שטוח                    | 1    |
| 5    | אום הידוק                   | 1    |
| 6    | צינורות כניסת מים חמים/קרים | 2    |
| 7    | תושבת חתונה (אופציונלי)     | 1    |